

无需购买空气干燥机 超低价格轻松除去管道中的冷凝水

超 级 排 水 分 离 器

# 流三郎君

1  
POINT


无需电源

2  
POINT

减少堵塞和排放故障  
周期性开关以控制流体

3  
POINT

无需手动轻松操作  
分离器下部的阀门开关

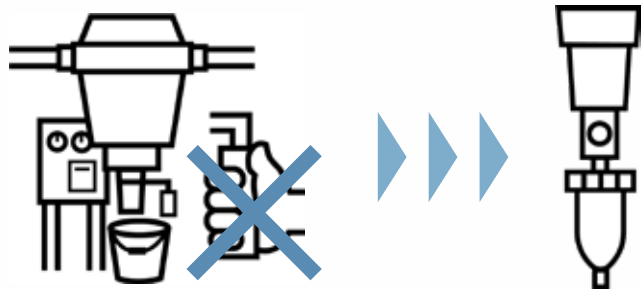


不在需要手动操作分离器下部的阀门开关

【制造商】Airtec股份有限公司

〒801-0808


福冈县北九州市门司区葛叶1-5-15

 <http://airtec-holdings.com/cn/>


 [info@airtec-holdings.com](mailto:info@airtec-holdings.com)

 +81-93-332-3302  +81-93-332-3031

## 构造 · 原理

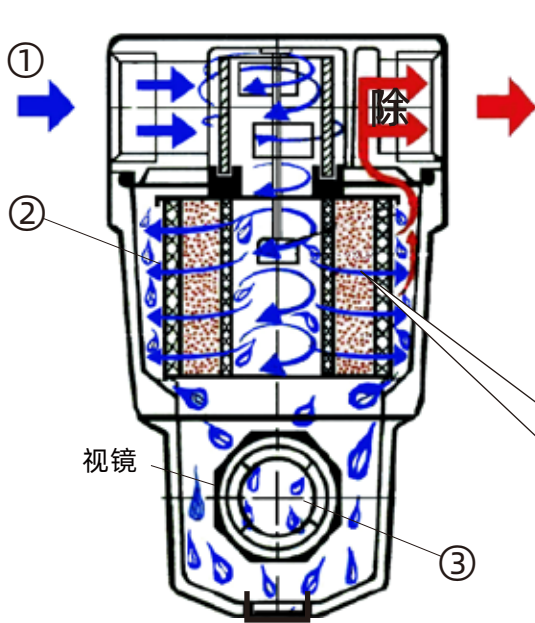

- ① 压缩空气沿管线流动形成漩涡后，开始分离水滴。
- ② 以漩涡形式下降的空气速度被转化为压力，进一步分离水滴。
- ③ 水滴由于碰撞而膨胀且流速增加，冷却后的水滴近100%被回收。

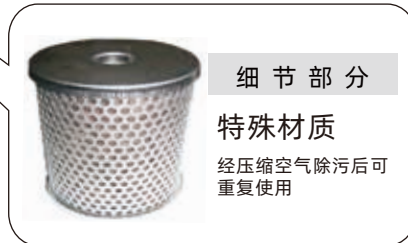

型号 口径 (A)	流量l/min
SDS-10A	750
SDS-15A	1,500
SDS-20A	2,200
SDS-25A	3,700
SDS-40A	6,000
SDS-50A	12,000

使用压力... 0~14 Kg/cm<sup>2</sup>

冷凝水,水滴分离·排出,实现洁净的空气环境

## 【丰富的交易实绩】已向钢铁相关行业售出约5000台

新日本制铁股份有限公司, JFE, 宇部兴产, 神户制钢所, 东京制钢所, 山九股份有限公司, 日新制钢所, 爱知制钢所, 日铁钢板, 淀川制铁所, 日立金属, 三菱综合材料管理股份有限公司, 九州电力, 丰田汽车, 日产汽车, 马自达, 日本矿业佐贺关铁道, TOTO, RYOBI, 甲南电机股份有限会社等, 我们从各厂商得到了高度评价

规格和其它记载内容,在无预告情况下可能发生变更

## 安装示例



↑ 安装 (制纸工厂)

## 优点

- ✓ 比冷冻式空气干燥机还要低的成本  
分离和排放废水
- ✓ 可以通过视镜和指示灯来检测  
污水积聚状况
- ✓ 该装置连接在管道之间,  
无需担心设置空间

冷凝水排水作业还顺利么?欢迎您随时向我们咨询!